

CORIAN®
PARETI
DOCCIA
E VASCHE



CORIAN® CABINE DOCCIA E BAGNO

Eleganti, affidabili, versatili e robusti: i pannelli Corian® Shower Walls miglioreranno l'aspetto di qualsiasi locale da bagno. Con qualità sensoriali superiori e design personalizzabili, soddisfano un'ampia varietà di esigenze in termini di stile e funzionalità.



FACILI DA INSTALLARE

I pannelli Corian® Shower Wall possono essere installati da qualsiasi professionista. Possono essere installati sulla maggior parte delle superfici esistenti, riducendo al minimo i tempi di inagibilità. E non è richiesta alcuna levigatura, riducendo così la polvere durante l'installazione.



UN ELEMENTO DI DESIGN CHE NON PASSA INOSSERVATO

Colori in tinta unita audaci e pieni, bianchi eleganti e motivi con venature, con Corian® Solid Surface le opzioni di colore sono tutte quelle che desideri. Corian® Solid Surface è il materiale ideale per dare vita a progetti all'avanguardia.



ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSO

Nel corso del ciclo di vita dell'applicazione, i pannelli Corian® Shower Walls offrono un vantaggio economico rispetto ad altri materiali, grazie ai minori costi di manutenzione e pulizia.



BASSA MANUTENZIONE SENZA GIUNTURE IN SILICONE

Le installazioni di Corian® Shower Wall sono facili da pulire e mantenere senza l'uso di prodotti chimici aggressivi, poiché l'adesivo per giunzioni Corian® Joint Adhesive crea giunture impermeabili alla muffa e ai funghi.



IMPERMEABILE AL 100%

La sua superficie liscia e impenetrabile impedisce l'assorbimento di sporco e liquidi.

A FRONTE: Piatto doccia Corian® Smart combinato con rivestimento per pareti in Corian® Solid Surface Lava Rock.

INFORMAZIONI DI BASE SUL PRODOTTO CORIAN® SHOWER WALL

- SISTEMA DI RIVESTIMENTO PER PARETI DA BAGNO MONTATI IN MODO ESCLUSIVO SENZA ESTRUSIONI O SILICONE
- NESSUNA NECESSITÀ DI FUGHE O SIGILLANTI IN SILICONE
- INSTALLAZIONE RAPIDA DA PARTE DI QUALSIASI PROFESSIONISTA
- NON POROSI, IGIENICI E FACILI DA PULIRE
- PER PARETI FINO AD UN'ALTEZZA DI 2,5 M
- DISPONIBILI IN OLTRE 100 FANTASTICI COLORI CON UNO SPESSORE 12 MM PER UNA MAGGIORE FACILITÀ DI MONTAGGIO E REGOLAZIONE
- OFFERTI IN PANNELLI PRE-TAGLIATI PER ADATTARSI ALLA DIMENSIONE PERSONALIZZATA FINALE CON UNA FLESSIBILITÀ SULLA MISURA DELLA LARGHEZZA DI +/- 2 CM QUALORA NECESSARIO
- CERTIFICAZIONE GREENGUARD® / BASSO LIVELLO DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
- GARANZIA LIMITATA DI 10 ANNI SUL PRODOTTO
- "LISTINO PREZZI CONSIGLIATI" BASATO SULLE MISURE PIÙ COMUNI (1200 mm, 900 mm, 600 mm)
- PIATTO DOCCIA REALIZZATO O MODELLATO IN CORIAN® DISPONIBILE A RICHIESTA
- REALIZZATO NEL REGNO UNITO
- ELENCO DEI PRODUTTORI CERTIFICATI DISPONIBILE SUL NOSTRO SITO WEB WWW.CORIAN.IT

A FRONTE: Piatto doccia Corian® Smart, scaffale a parete e sedile in Corian® Solid Surface Designer White, rivestimento per pareti in Corian® Solid Surface Rain Cloud.





DETTAGLIO ANGOLI CORIAN® SHOWER WALLS

I Corian® Shower Walls possono essere facilmente installati senza giunture in silicone, per creare l'aspetto elegante di una singola superficie continua, senza le solite giunture visibili che possono raccogliere sporco e umidità. Sono un'alternativa ideale alla piastrellatura, in quanto non ci sono linee di fuga e la pulizia giornaliera è resa più semplice dalle giunture appena percettibili. Progettati per rimanere belli. Corian® Solid Surface non è poroso, impedendo così la penetrazione di sporco e macchie all'interno della superficie. Questo lo rende facile da pulire e igienico, in quanto batteri, muffe e funghi non hanno nessun posto dove attecchire.


PARETI UMIDE DETERIORATE PRESENTI IN ALCUNI HOTEL



Hotel 4 Stelle – Cancun, Mexico
Pietra



Hotel 5 Stelle – Arabia Saudita
Marmo

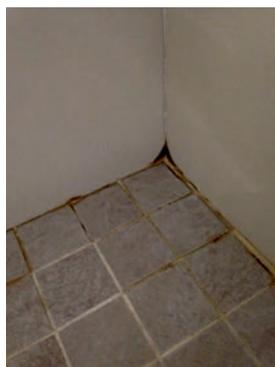


Hotel 5 Stelle – Madrid, Spagna
Piastrelle in ceramica



Hotel 5 Stelle – Jacksonville,
Florida - Piastrelle in ceramica

A FRONTE: Corian® Shower Wall in Glacier White.

COSTO ASSOCIATO AL CICLO DI VITA DI CORIAN® SHOWER WALLS VS PARETI PIASTRELLATE

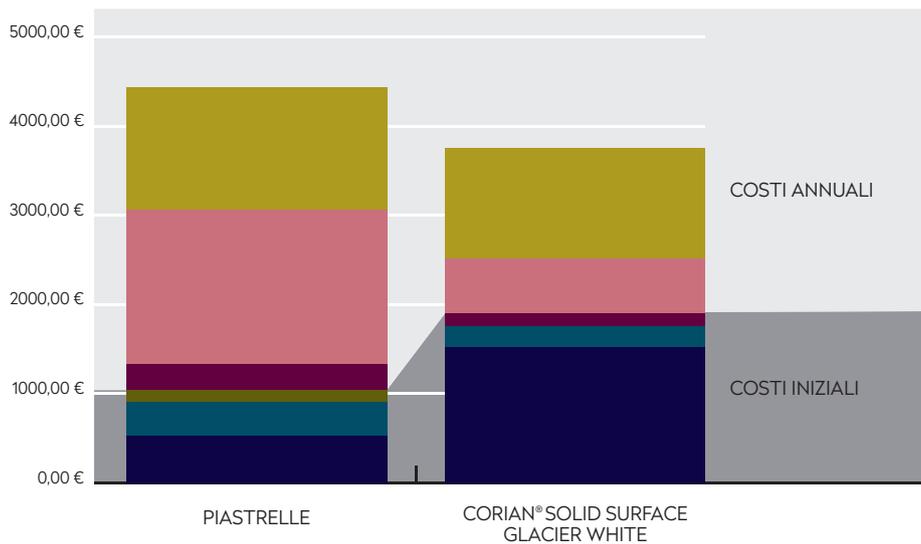

- COSTO DEL MATERIALE
- COSTO DI INSTALLAZIONE
- COSTO DI INSTALLAZIONE AGGIUNTIVO PER LA RISTRUTTURAZIONE
- COSTI DI INAGIBILITÀ (SOLO RISTRUTTURAZIONE)
- MANUTENZIONE ANNUALE PER 15 ANNI
- PULIZIA ANNUALE PER 15 ANNI

- COSTO TOTALE DI ESERCIZIO CALCOLATO SU UN PERIODO DI 15 ANNI
- HOTEL CON 100 CAMERE E TARIFFA MEDIA DI 150 EURO PER CAMERA
- MATERIALE CONCORRENTE: MATTONELLE DI PORCELLANATO COSTO DEL MATERIALE GREZZO: 100 €/M²
- TEMPO DI INSTALLAZIONE:
 - > CORIAN® SHOWER PANEL 1 GIORNO
 - > MATERIALE CONCORRENTE 4 GIORNI
- RISTRUTTURAZIONE DELLA PARETE DOPO LA RIMOZIONE DELLE PIASTRELLE: 135 EURO
- IL COSTO DI PULIZIA È INFERIORE DEL 10% PER CORIAN® SHOWER WALLS GRAZIE ALLA MANCANZA DI GIUNTURE IN SILICONE CHE LI RENDE RESISTENTI ALLA MUFFA.
- COSTI DI MANUTENZIONE DERIVATI DA UN RAPPORTO SUL MERCATO BRITANNICO (LOUGHBOROUGH UNIVERSITY – 400 HOTEL)



SOPRA: Corian® Shower Wall in Corian® Solid Surface Rosemary




SOPRA: Rappresentazione di un progetto basato su Corian® Shower Wall con l'utilizzo di Corian® Solid Surface Limestone Prima e Corian® Solid Surface Smokedrift Prima.

DIMENSIONI

CORIAN® SHOWER PANEL

Gli Shower Panel realizzati in Corian® Solid Surface sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni e tipi di bordi che rendono il loro uso flessibile in qualsiasi progetto di bagno. I Corian® Shower Panel possono essere forniti allo stesso prezzo con uno qualunque dei tipi di bordo illustrati di seguito.

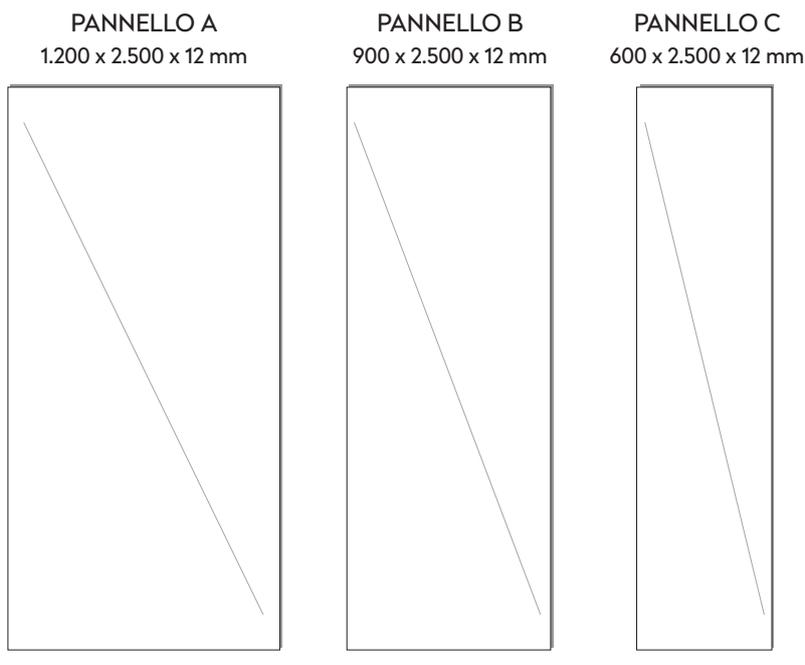

TIPI DI BORDO



LINGUETTA E
SCANALATURA

Maschio

Femmina

BORDO ARROTONDATO
(5 mm)

BORDO DIRITTO

PANNELLO A

Il più versatile dei nostri pannelli è dotato di un bordo arrotondato rifinito o di una linguetta e di una scanalatura per il collegamento ad altri pannelli con linguetta e scanalatura. In base al colore scelto, questo pannello è fabbricato con uno strato o due strati uniti insieme in modo invisibile.

Notare: A causa dell'aspetto unico di ciascun pannello con venature, la scelta della modalità di giuntura può influire sulla visibilità della giunzione.

PANNELLO B

I nostri pannelli da 900 mm di larghezza hanno una ridotta necessità di giunture, offrendo una potenziale riduzione di sprechi e costi. In base al colore scelto, questo pannello è fabbricato con uno strato o due strati uniti insieme in modo invisibile.

Notare: A causa dell'aspetto unico di ciascun pannello con venature, la scelta della modalità di giuntura può influire sulla visibilità della giunzione.

PANNELLO C

I nostri pannelli da 600 mm di larghezza sono fabbricati con un unico strato e, se ordinati assieme ai pannelli A o B, possono contribuire a ridurre i costi dei vostri progetti grazie alla riduzione degli scarti di materiale.



WHITE ONYX: Le venature bianche, arricchite da uno sfondo traslucido, creano un motivo raffinato per White Onyx. Presenta l'aspetto di una pietra semipreziosa con un appeal moderno e dinamico.

PREZZI CONSIGLIATI PER CORIAN® SHOWER PANEL

PREZZI DI CORIAN® SHOWER PANEL PER GRUPPO DI COLORI

TIPI DI PANNELLO	DIMENSIONI (mm)	MQ	GRUPPO DI COLORI				
			Gruppo 0	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4
Pannello A	1.200 x 2.500 x 12	3	€ 550,00	€ 720,00	€ 920,00	€ 1.020,00	€ 1.080,00
Pannello B	900 x 2.500 x 12	2,25	€ 412,00	€ 540,00	€ 691,00	€ 765,00	€ 810,00
Pannello C	600 x 2.500 x 12	1,5	€ 270,00	€ 325,00	€ 460,00	€ 495,00	€ 530,00

I prezzi consigliati si riferiscono ad un acquisto minimo di un pannello doccia e sono da intendersi IVA esclusa.

La spedizione non è inclusa.

Le attività di modellazione e installazione non sono incluse.

Applicatori Corian® Joint Adhesive + cartucce da 50 ml incluse.

Il listino prezzi consigliati per i pannelli doccia comprende la flessibilità di +/- 2 cm sulla larghezza per i pannelli A, B, C.

I pannelli prefabbricati per qualsiasi angolo doccia avranno una larghezza maggiorata di 5 mm per la tracciatura sul posto.

I pannelli doccia verranno consegnati con una smussatura di 2 mm nella parte inferiore di ciascun pannello.

Ogni pannello doccia sarà consegnato con un bordo con linguetta e scanalatura, diritto o arrotondato a seconda delle specifiche richieste.

I motivi sui pannelli doccia non sono pensati per essere continui rispetto alle giunture con linguette e scanalature.

I colori di Corian® Solid Surface con pigmenti riflettenti sono esclusi dall'offerta di Corian® Shower Wall.

GRUPPO 0



GLACIER WHITE

GRUPPO 1



DESIGNER WHITE



CAMEO WHITE



GLACIER ICE



LIGHT ASH



BONE



BISQUE



VANILLA



PEARL GRAY



SILVER GRAY



ELEGANT GRAY



LIME ICE



SEAGRASS



MINT ICE




ATHENA GRAY

GRUPPO 2



GRUPPO 3

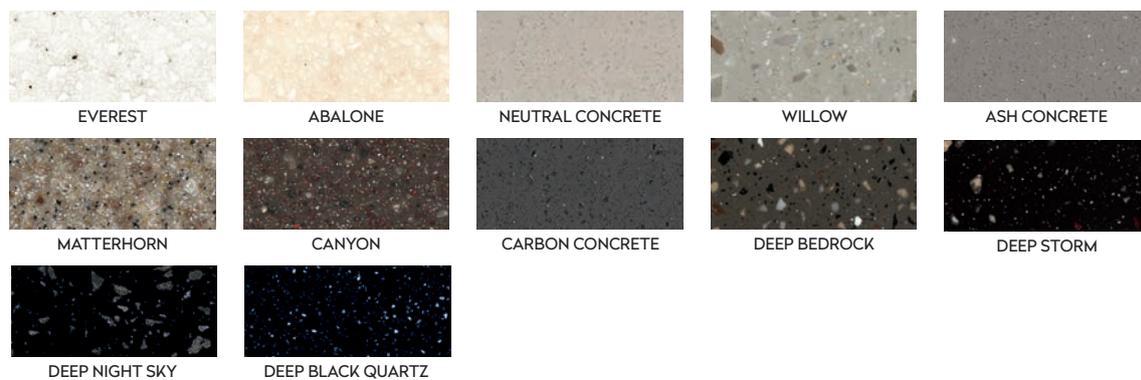

GRUPPO 4



WHITECAP



ARCTIC ICE



ANTARCTICA



FOSSIL



BEIGE FIELDSTONE



SAVANNAH




SAHARA




SILVER BIRCH



PLATINUM



COCOA BROWN



GRAVEL

GRUPPO 4 COLORI CON VENATURE



WHITE ONYX



VENARO WHITE



LIMESTONE PRIMA



GRAY ONYX



DUNE PRIMA



NIMBUS PRIMA



ECRU



WITCH HAZEL



TUMBLEWEED



ROSEMARY



ARROWROOT



RAIN CLOUD



CLAM SHELL



SANDALWOOD



BURLED BEACH



AZTEC GOLD




SAGEBRUSH



HAZELNUT



WEATHERED CONCRETE




SONORA




JUNIPER



SORREL



LAVA ROCK



COSMOS PRIMA

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

I pannelli Corian® possono essere installati sulla maggior parte delle superfici come piastrelle, intonaco, profili verticali e sottostrati analoghi. Prima dell'installazione, verificare quanto segue per assicurare un buon fissaggio:

1. Le pareti devono essere livellate e compatte.
2. Le superfici delle pareti devono essere asciutte, pulite e prive di polvere.
3. Le parti posteriori dei pannelli devono essere prive di polvere.

A seconda della superficie del substrato e del metodo di fissaggio potrebbe essere necessaria una preparazione aggiuntiva del substrato.


PANNELLO POSTERIORE

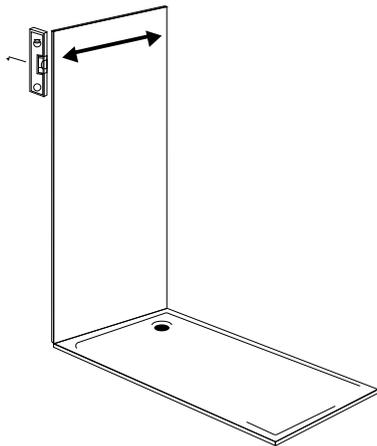


• Preparazione

1. Controllare che le pareti siano a piombo.
2. Misurare la larghezza della parete posteriore.
3. Tagliare il pannello posteriore a una misura di 5 mm inferiore rispetto alla larghezza della parete.
4. Misurare la posizione del soffione e del rubinetto della doccia.
5. Praticare i fori per il soffione della doccia e il rubinetto utilizzando una fresa verticale o una sega a tazza.
6. Levigare i bordi dei fori con carta vetrata.
7. Creare una smussatura di 2 mm sul fondo del pannello.

Nota: Nella fase finale qui sarà applicato un mastice silconico.



• Installazione

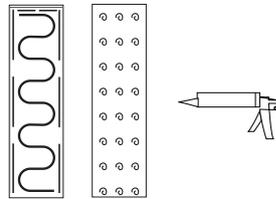


1. Applicare il silicone sulla parte posteriore del pannello.
2. Posizionare il pannello.

Nota:

Se il colore del silicone è fortemente in contrasto con il colore del pannello o del substrato, potrebbe risultare visibile attraverso i pannelli maggiormente traslucidi.


PANNELLO LATERALE

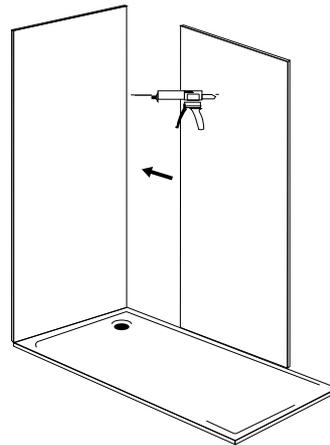

• Preparazione


1. Misurare e tagliare il pannello laterale.
2. Posizionare il pannello laterale per verificare che si allinei con precisione.
3. Se necessario, tracciare il pannello laterale e rimuovere il materiale in eccesso.
4. Creare una smussatura di 2 mm sul fondo del pannello.
5. Ripulire il bordo del pannello laterale con alcol denaturato per uso industriale.

- **Installazione**

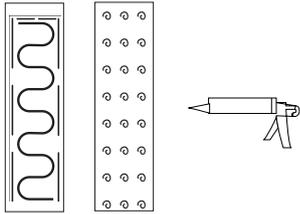


1. Applicare il silicone sulla parte posteriore del pannello laterale.
2. Applicare il Corian® Joint Adhesive sul bordo del pannello laterale.
3. Posizionare il pannello.

- **Finitura della giunzione sull'angolo**



1. Utilizzare uno strumento di rimozione del silicone in plastica per rimuovere la maggior parte dell'adesivo residuo. Questo strumento rimuoverà efficacemente l'adesivo senza graffiare la superficie del pannello.
2. Pulire l'angolo con un panno inumidito con acetone per rimuovere tutto l'adesivo residuo dalla superficie.

PANNELLO LATERALE AGGIUNTIVO

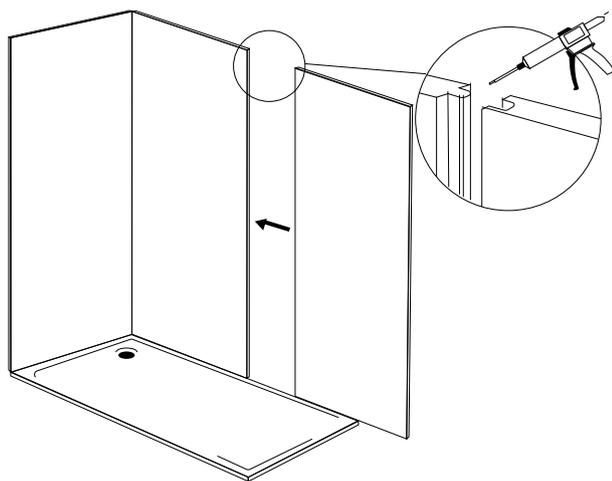

- **Giunzione con linguetta e scanalatura**

Se la larghezza della parete laterale richiesta è maggiore della larghezza del pannello standard o se si desidera aggiungere un dettaglio del bordo, si consiglia di creare una giunzione con linguetta e scanalatura tra i due pannelli prima del loro montaggio.

La forma di linguette e scanalature dovrebbe essere conica e presentare bordi arrotondati.

Questo facilita un migliore allineamento.

- **Preparazione**

1. Misurare e tagliare il pannello laterale aggiuntivo.
2. Posizionare il pannello laterale aggiuntivo per verificare che si allinei con precisione.
3. Creare una smussatura di 2 mm sul fondo del pannello.
4. Ripulire i bordi dei pannelli con alcol denaturato per uso industriale.

- **Installazione**


1. Applicare il Corian® Joint Adhesive nella scanalatura del primo pannello laterale.
2. Applicare il silicone sulla parte posteriore del pannello laterale aggiuntivo.
3. Posizionare il pannello.

- **Finitura delle giunture**

L'adesivo in eccesso deve essere rimosso. Fare riferimento alla finitura della giunzione sull'angolo.

FINITURA

Applicare un mastice silicico sulla smussatura nella parte inferiore dei pannelli per garantire la tenuta stagna della giunzione.

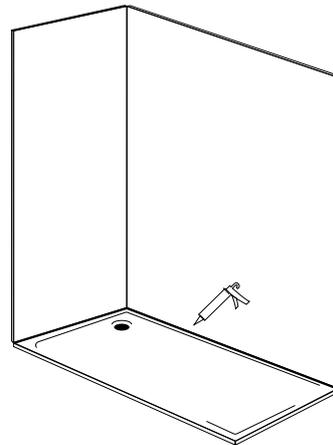

MANUTENZIONE DI CORIAN® SOLID SURFACE

Corian® Solid Surface è stato creato per garantire una facile manutenzione per tutta la sua vita utile. Basta seguire le semplici linee guida qui elencate per mantenere lo splendido aspetto di Corian® Solid Surface.

CURA QUOTIDIANA DI CORIAN® SURFACE

- **Per la pulizia di tutti i giorni:**
 - Utilizzare acqua e sapone o comuni detergenti per superfici.
 - Rimuovere il detersivo in eccesso con un panno morbido, sciacquare la superficie con acqua tiepida e asciugare con un panno morbido.
 - Se necessario, utilizzare un panno in microfibra e strofinare sulla superficie con un detergente a base di ammoniaca, quindi risciacquare con acqua.
Questa procedura rimuoverà la maggior parte dello sporco e dei residui da Corian® Solid Surface.
- Pulire sempre usando un movimento circolare, dalla parte anteriore a quella posteriore, quindi da un lato all'altro, sovrapponendo i cerchi fino a quando l'intera area è stata pulita. Non utilizzare detergenti abrasivi o abrasivi delicati su superfici lucide o scure.
- **Ricordare che possono formarsi accumuli di calcare se l'acqua viene lasciata asciugare sulla superficie.**
 - Per evitare tale effetto, è importante asciugare completamente la superficie con un panno in microfibra dopo le fuoriuscite di liquidi e la pulizia.
- Alcuni colori di Corian® Solid Surface possono richiedere una pulizia più frequente per mantenere una finitura uniforme.

APPLICAZIONE IN STANZE DA BAGNO – MANUTENZIONE DELLE PARETI DOCCIA

- **Maggior parte dello sporco e delle macchie**
 - Utilizzare acqua e sapone o qualsiasi comune detergente (non lavavetri), risciacquare e asciugare completamente.
 - Sono particolarmente raccomandati i detergenti gel o cremosi in combinazione con un tampone o una spugna leggermente abrasivi, risciacquare e asciugare completamente.
- **Prevenzione dei segni lasciati dall'acqua calcarea**
 - Risciacquare e asciugare completamente dopo la pulizia.
- **Rimozione dei segni lasciati dall'acqua calcarea**
 - Utilizzare un panno in microfibra e strofinare la macchia con un normale anticalcare per uso domestico o aceto e lasciare agire per 2-4 minuti.
 - Utilizzando un secondo panno in microfibra pulito, risciacquare abbondantemente l'area con acqua.



PER SCOPRIRE DI PIÙ SU CORIAN® SOLID SURFACE, VISITA CORIAN.COM O CONTATTA L'UFFICIO O IL RAPPRESENTANTE LOCALE DI CORIAN®.

PER SCOPRIRE DI PIÙ SU CORIAN® DESIGN:

CORIAN.IT

 [Facebook.com/CorianDesign](https://www.facebook.com/CorianDesign)  [Instagram.com/CorianDesign](https://www.instagram.com/CorianDesign)  [Linkedin.com/company/corian-design](https://www.linkedin.com/company/corian-design)

 [Pinterest.com/coriandesign](https://www.pinterest.com/coriandesign)  [Twitter.com/CorianDesign](https://twitter.com/CorianDesign)  [Youtube.com/CorianDesign](https://www.youtube.com/CorianDesign)




CORIAN®
DESIGN


Make Your Space™

Corian®, il logo Corian® Design, Make Your Space™ e il logo Corian® Elements sono marchi registrati o marchi o materiale protetto da copyright di E.I. du Pont de Nemours and Company o di sue società affiliate. Copyright © 2018 E. I. du Pont de Nemours and Company.

DPS-00-1406-18